



Screenshots Jeti DS-24 Stoppuhren/Sensoren

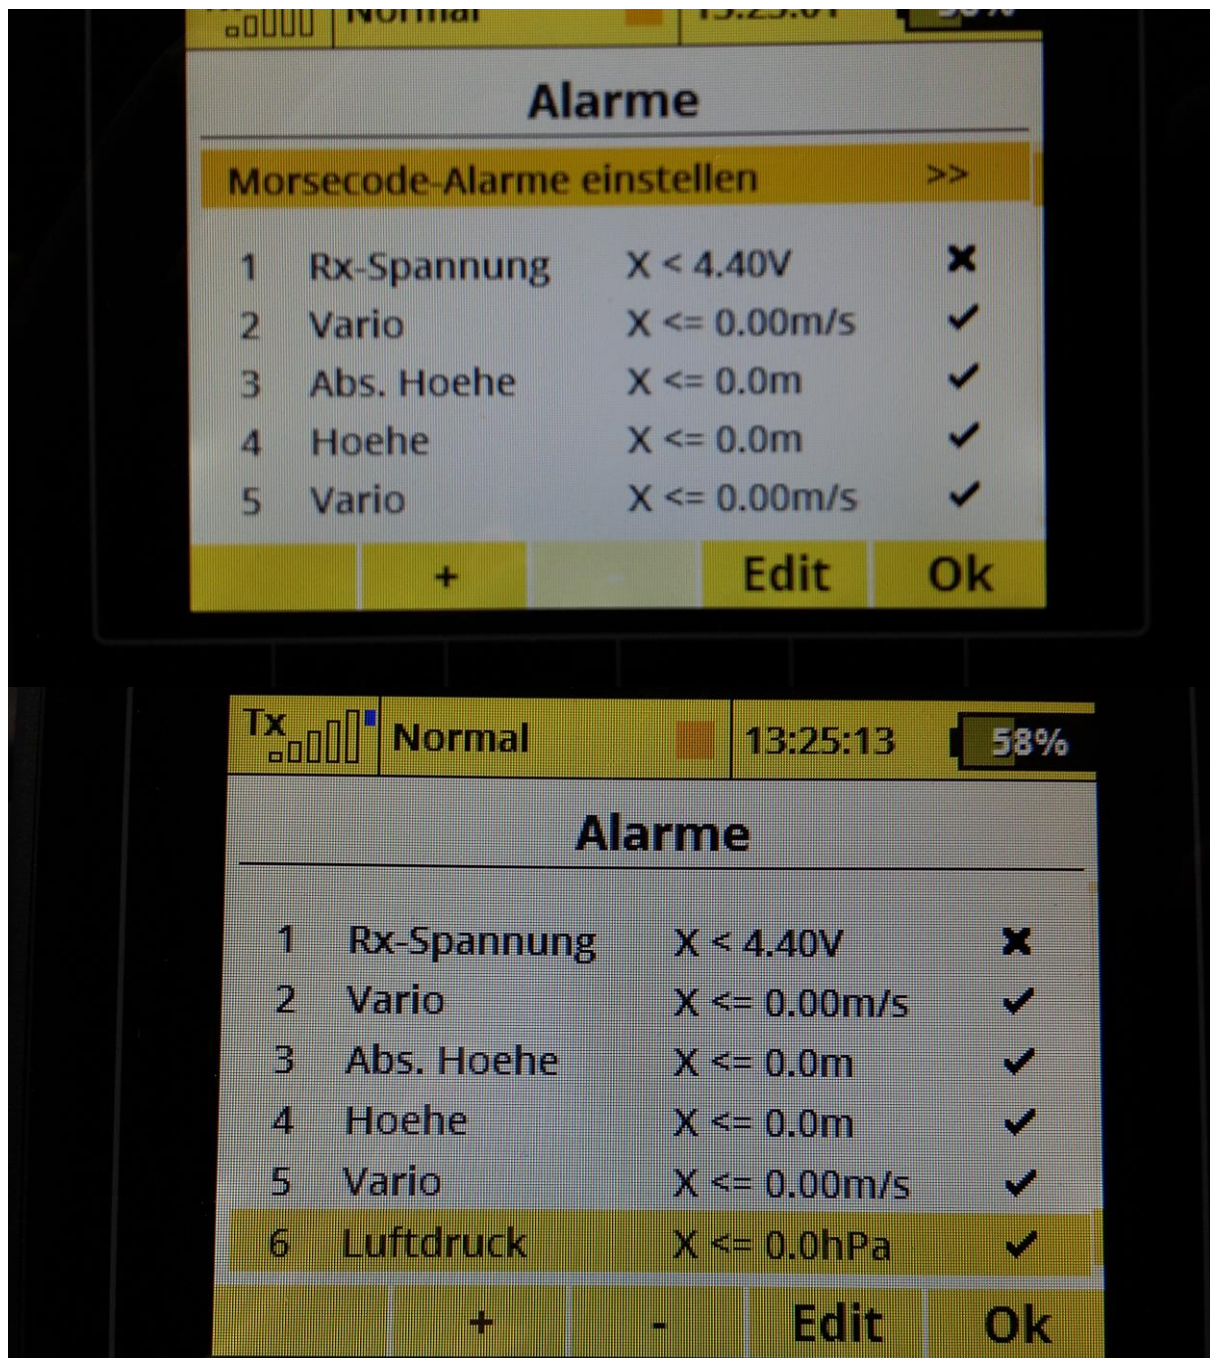



Normal

13:25:49

58%

Vario

Mode

Wert EX ▾

Switch

Sb

Aktiv ✓

Parameter EX

Vario [m/s] ▾

Totzone

-0.01 0.01 m/s

Weite

-2.00 0.00 5.00 m/s

<<<<

|||

>>>>

0.00m/s



1)

Ok



Normal

13:26:16

58%

Sprachausgabe

Timer

... ▾

Switch

Sb ✓

Telemetrie:

Wiederh. nach:

5s

Switch

... ▾

Trigger Schalter

Sg ✕

Sensoren und Einstellungen


>>

Einzel Sprachansagen

>>

2

Ok

Tx 

Normal

13:26:32

58%

Telemetrieanzeige



Telemetrie:

Zoom


1	MVAR2: Vario [m/s]	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
2	MVAR2: Abs. Hoehe [m]	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
3	MVAR2: Hoehe [m]	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
4	...	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
5	...	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>



+



Ok

Tx 

Normal

13:26:46

58%

Hauptseite


Wähle vorherige Seite ...

Wähle folgende Seite ...

Telemetrierwert im Uhrdisplay:

Uhr im Display

Ok

Tx 

Normal

13:27:01

57%

MVAR2-1: Vario

MVAR2-1: Hoehe

-

-

MVAR2-1: Abs. Hoehe

-

Ion elektro



Seite 1/2



Start

Clr